




Kälteleistung bei 32°C Umgebungstemperatur

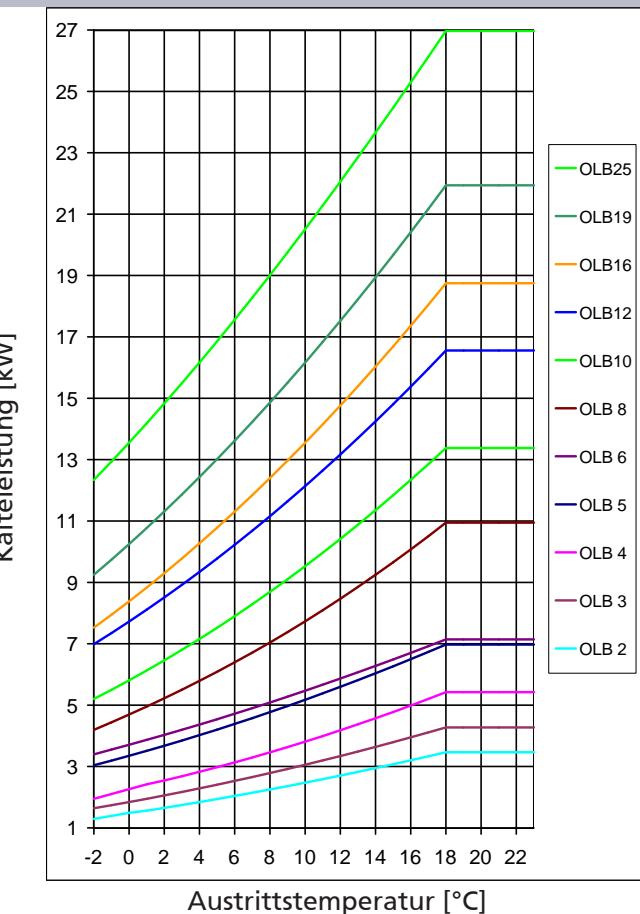

Die Industriekühler der Baureihe OPTI sind anschlussfertige, werksgeprüfte Geräte zur Kühlung von Flüssigkeiten, inkl. Pumpen, Tanks, Reglern, Überwachungseinrichtungen etc. nach Bedarf.

Gehäuse aus verzinkten Blechen, pulverbeschichtet, RAL 1013, Schaltkasten RAL 7032. Leise Ausführung, ca. 65 dB(A) in 5 m.  
Netz 230 V / 1 Ph / 50 Hz und 400 V / 3 Ph / 50 Hz.  
CE-Zeichen.

Kältemittel umweltfreundlich FCKW- frei.

#### Typenschlüssel:

SLC 254 N	=Normal, Tropen, Energie- Spar- System,...
	= $Q_0$ bei 10°C Vorlauf und 32°C Umgebungstemperatur
	=Kältemittel: B=R134a, C=R407C, D=R404a
	=Luftgekühlt, Wassergekühlt, WärmeausTauscher
	=Baureihe: SPEZIAL, BLOCK, KOMPAKT, OPTI

#### Technische Daten:

Industriekühler Typ	OLB 2	OLB 3	OLB 4	OLB 5	OLB 6	OLB 8	OLB 10	OLB 12	OLB 16	OLB 19	OLB 25
Anschlüsse	RP 3/4" innen		RP 3/4" innen			RP 1" innen			RP 1 1/4" innen		
Luftvolumenstrom [m³/h]	900		2.500			5.500			8.000		
Länge [mm]	680		850			1060			1200		
Breite [mm]	480		600			700			810		
Höhe [mm]	942		1000			1450			1750		
Gewicht ca. [kg]	80		150			230			250		

technische Änderungen vorbehalten!

Zertifizierung nach DIN-ISO 9001

#### Funktionsschema

